


GEALAN S 8000 IQ

Technische Details

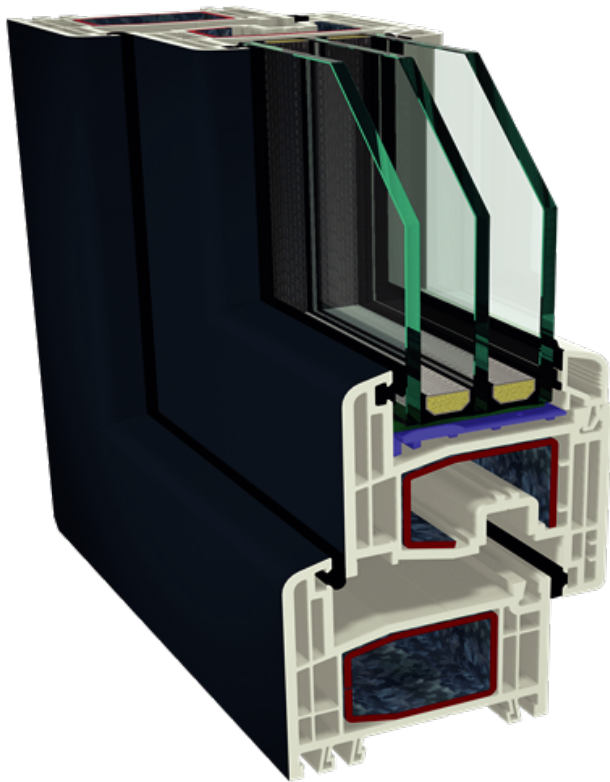

Profil

74 mm Bautiefe, große Hauptkammer für die Aufnahme großer Stahlaussteifungen, wahlweise als durchgängig 5 oder 6 Kammern in Blendrahmen und Flügel

Glas

Verglasung bis zu 46mm Stärke möglich (mit STV® 48mm)

Wärmedämmung

ausgezeichnete Wärmedämmung ($U_f = 1,1 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$ / $U_w = 0,79 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$ möglich bei entsprechender Verglasung

Farbgestaltung

in zahlreichen acrylcolor-Farben und (Holz-)Dekorfolien erhältlich

Lüftungssystem

Wahlweise verbessertes Raumklima und erhöhter Wohnkomfort durch patentiertes Lüftungssystem GECCO - für einen geregelten Austausch zwischen Außen- und Innenluft

Charaktereigenschaften

- Für die problemlose und wirtschaftliche Verarbeitung durch den Fensterfachbetrieb
- Ausgezeichnete Stabilität durch große Stahlaussteifungen in Blendrahmen und Flügel
- hohe Reinigungsfreundlichkeit durch groß dimensionierten Blendrahmenfalz
- wahlweise in flächenversetzter Ausführung mit zweifach abgeschrägter Glasleiste oder in halbflächenversetzter Ausführung mit runder Glasleiste
- Sehr hohe Biegesteifigkeit der Standardaussteifung, die der Profilstabilität zu Gute kommt