


FALTSCHIEBETÜR AUS ALUMINIUM ALIPLAST NEW PANORAMA

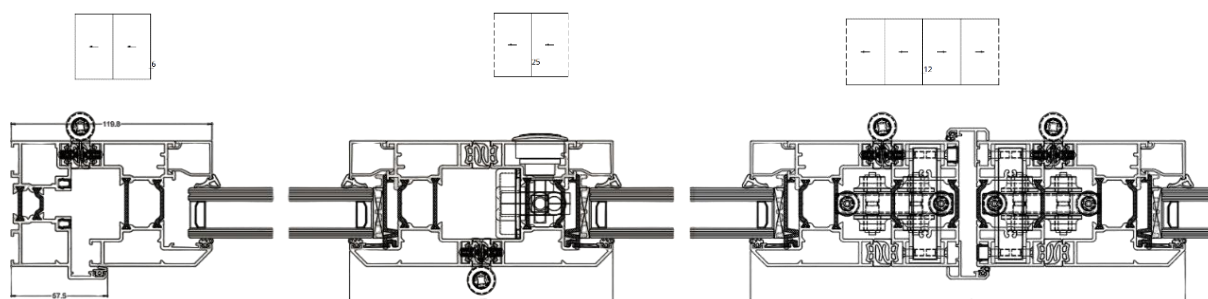

Technische Daten



- | | |
|--------------------------------|-------------------------------|
| • Einbruchschutzklasse | bis RC2 |
| • Windlast | C3 (NBN EN 12210) |
| • Wasserdichtigkeit | 9A (NBN EN 12208) |
| • Luftwiderstand | 3 (NBN EN 12207) |
| • Dämmwert Uf | 1,8 W/m ² K (1,5) |
| • Dämmwert | bis Uw 1.1 W/m ² K |
| • Breite Flügel | 700 - 1200 mm |
| • Verglasungsstärken | 9 - 50 mm |
| • Max Gewicht pro Flügel | 100 kg |
| • Ecklösungen | Ja |
| • Flache Schwelle | Ja |
| • Ansichtsbreite Wechselprofil | 58 mm / Flügel 73 mm |
| • Feste Rahmentiefe | 75 mm |

Farbgebung: gemäß der RAL-Palette und holzähnliche Furniere der Aluplast Wood Colour Effect Palette



Abstandhalter/Scheibenrandverbund: Der Standard-Randverbund ist aus verzinktem Stahl. Optional ist ein Randverbund mit warmer Kante in verschiedenen Farben erhältlich.

Sonderverglasungen: Schallschutzverglasung, gehärtetes Glas (ESG), Sicherheitsglas/ einbruchsisches Glas (VSG), Ornament- oder Sonnenschutzverglasung.



ÖFFNUNGSTYPEN:





2-2-0





3-3-0





3-2-1

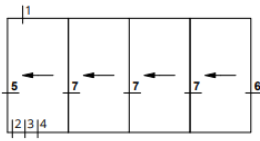



4-4-0

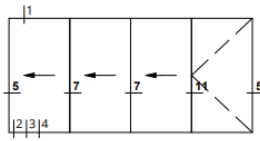



4-3-1

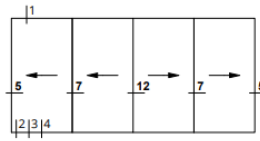


4-2-2

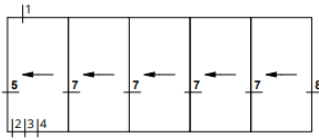



5-5-0

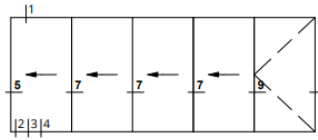



5-4-1

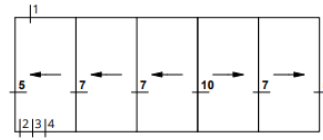



5-3-2

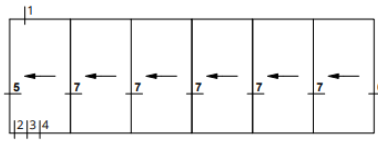



6-6-0

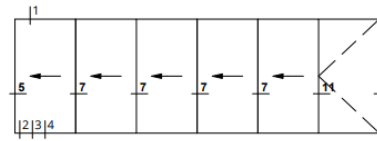



6-5-1

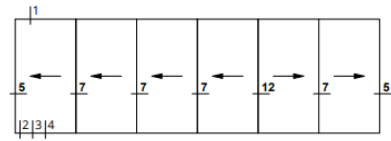



6-4-2

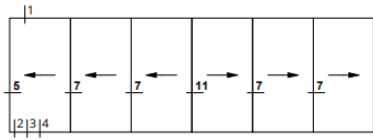



6-3-3

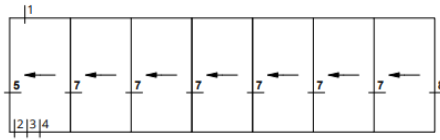

7-7-0

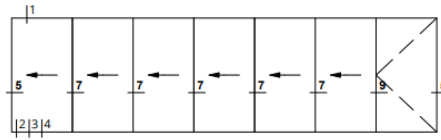


7-6-1

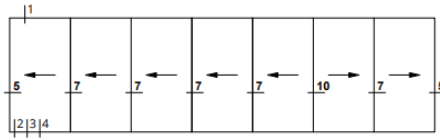


7-5-2

Optional zusätzliche Isolierung des Rahmens:

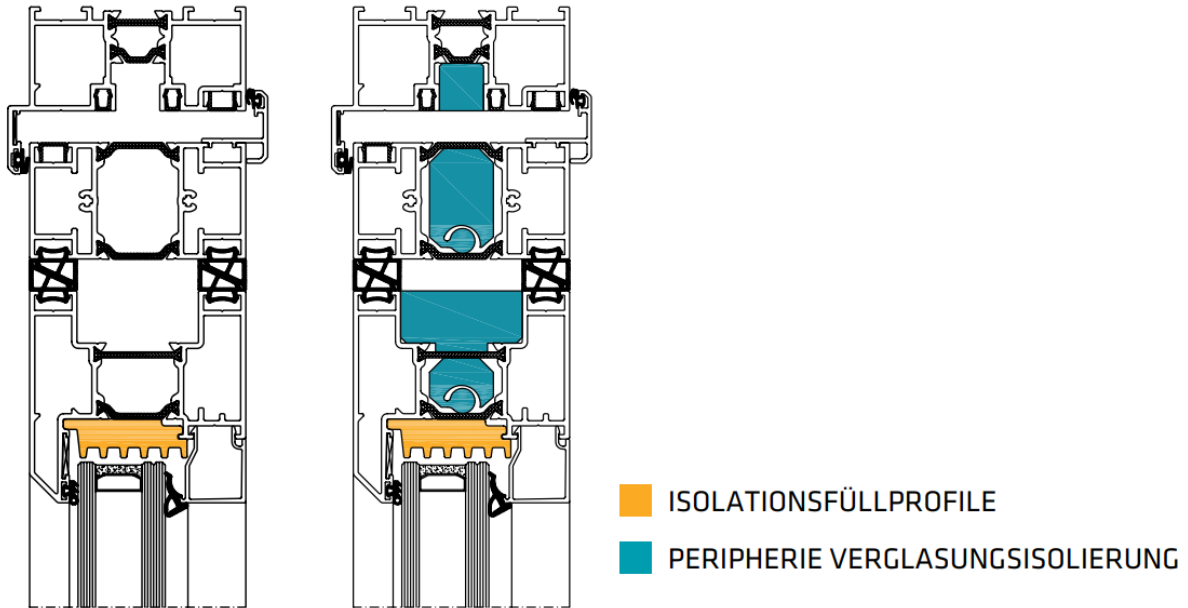

*diese Daten betreffen die bei uns verfügbaren Produkte

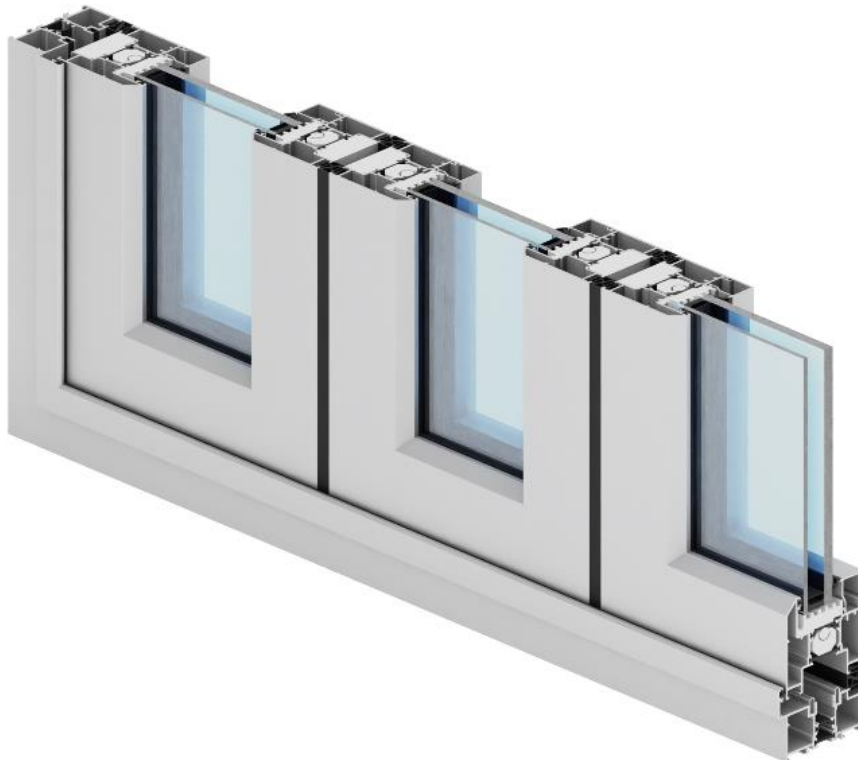

[Faltschiebetür Konfigurator starten](#)