

DRUTEX
 ENGINEERED FOR YOU



**PROFILE
 SYSTEM
 IGLO SLIDE**

Das System ist konzipiert für die Herstellung von Terrassentüren und Schiebefenstern. Dank der Anwendung modernster technologischer Lösungen gewährleistet es hohen Nutzungskomfort und Langlebigkeit über viele Jahre hinweg. Es eignet sich ideal für Räume, in denen die Verwendung von traditionellen Fenstern und Türen nicht möglich ist. IGLO SLIDE ist für Räume vorgesehen, in denen keine hohen Wärmedämmparameter erforderlich sind.



TECHNISCHE DATEN



82 mm


Einbautiefe



SYSTEMAUFBAU

3-Kammer-Rahmen und Flügelprofil, mit einer Einbautiefe von 82 mm, ausgestattet mit einer Bürstendichtung.

D

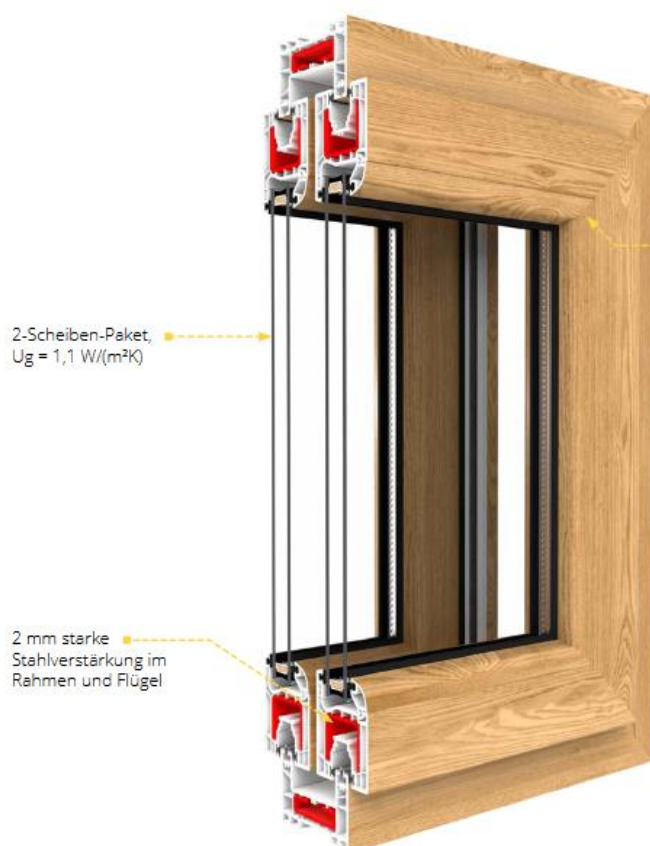

nur V-Perfect Schweißnaht verfügbar (sog. dünne Schweißnaht)

Standardmäßig:

- Siegenia Systembeschlag mit höhenverstellbaren Laufwagen
- Aluminium-Griff
- 24 mm, 2-Scheiben-Paket (1-Kammer) gefüllt mit Argon, mit einem U_g Koeffizient $U_g = 1,1 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$
- verzinkter Stahlrahmen zwischen den Scheiben
- V-Perfect Schweißnaht
- Bürstendichtung
- schwarze Dichtungen
- 2 mm starke Stahlverstärkung im Rahmen und Flügel
- bei Terrassentüren 2-seitiger Aluminiumgriff + Profilzylinder

ZUSÄTZLICHE AUSSTATTUNG



Verglasungspakete von 24 mm bis zu 36 mm Stärke möglich



Möglichkeit der Verwendung von Verglasungen mit verbesserter Schalldämmung, Verbundglas (Sicherheit und Einbruchschutz), Ornamentglas, Sonnenschutzglas, Spiegelglas und sandgestrahltes Glas



Möglichkeit der Verwendung des Randverbunds Swisspacer Ultimate (warme Kante), erhältlich in 3 Farbvarianten: Schwarz, Grau, Braun



große Auswahl an Dekorfolienfarben, Möglichkeit der beidseitigen Folierung der Fenster (einseitig oder beidseitig mit der selben oder unterschiedlichen Farben (S. 64)



graue Dichtungen als Option



Möglichkeit, eckige Glasleisten bei einem 24 mm Scheibenpaket zu verwenden (S. 69)



Aufgeklebte PVC-Sprossen mit einer Ansichtsbreite von 27mm, 45mm, 65mm und Sprossen im Scheibenzwischenraum aus Aluminium mit einer Ansichtsbreite von 8mm, 18mm, 26mm, 45mm sind möglich (S. 50)



Möglichkeit der Verwendung von Fensterlüftern im Flügel (S. 62)



kann mit Rollläden, Raffstores und Insektenschutzgittern ausgestattet werden (S. 78)

