


EL

ECONOLINE

ECOLINE MIT PANEELN

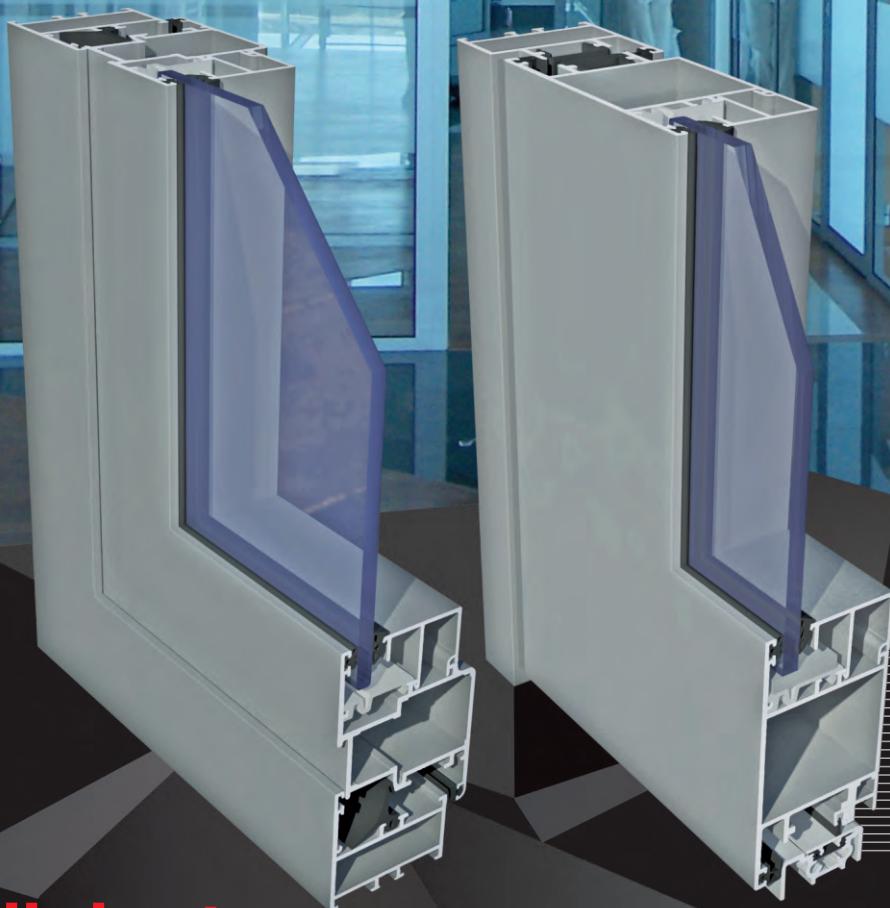

Ein System von Aluprofilen ohne Wärmedämmung, vorgesehen hauptsächlich für Baukonstruktionen im Innenbereich: Segmente von Trennwänden, Verglasungen, ein- und zweiflügelige Innentüren. Das System Econoline erlaubt das Projektieren von leichten, beständigen und funktionellen Baukonstruktionen.

EL

Das System ist zum Projektieren von Baukonstruktionen, die weder im Innen- noch im Außenbereich einer Wärmedämmung bedürfen, vorgesehen: Fenster, Türen und Segmente von Trennwänden, die zum allgemeinen Gebrauch in öffentlichen und Industriegebäuden (in Büroräumen) geeignet sind.

Ein mit anderen Systemen von Aliplast kompatibles System: gemeinsame Glasleisten, Dichtungen, Eckteile und Beschläge.

Es besteht die Möglichkeit, die Türen des Systems Econoline in Trennwänden aus Econoline-Segmenten bzw. in anderen Trennwänden mit beliebigem Aufbau einzubauen.

Die Glasleisten sind in zwei Varianten erhältlich: rechteckig und abgerundet.

Das System Econoline wird auch als eine Konstruktion mit Klemmbändern angeboten.

Die Tür des ECONOLINE-Systems erfüllt als Rauchschtür die Rauchdichtheitskriterien der Klasse S gemäß der Norm PN-EN 13501-2+A1:2010.

Es besteht die Möglichkeit zum Konstruieren von Schiebe- und Pendeltüren, Verbinden von Wänden in beliebigem Winkel sowie Verstärken bereits fertiggestellter oder sogar montierter Elemente.

Auf Basis des Econoline-Systems besteht die Möglichkeit zum Projektieren von Paneeltüren (Econoline panel doors).

Biegen von Profilen möglich (die genaue Spezifikation der Profile sowie Details zu den technischen Biegeparametern sind im Kundenbereich unter www.aliplast.pl verfügbar).

Wir bieten Ihnen eine große Farbwahl auch in zweifarbiger Ausführungen an. Beschichten nach RAL-Farbpalette, Strukturfarbtöne, Holzstruktur Aliplast Wood Colour Effect, und Eloxal nach Farbauswahl aus der Palette von Aliplast.

Econoline mit Paneelen

Das Alu-System ohne Wärmedämmung ist für den Bau von Paneeltüren bestimmt.


Die Unterkonstruktion des Paneeltürensystems bildet das Econoline-System.

Das Econoline-System mit Paneelen ist für die Konstruktionen im Innenbereich (Türen) in Wohnräumen und öffentlichen Einrichtungen ausgelegt.

Die Systemkonstruktion verfügt über einen flächenbündigen Blendrahmen und ein auf den Flügel aufgeklebtes Panel (das Panel wird von der Außenseite bzw. beidseitig aufgeklebt).


Das System wird mit Füllungsplatten mit variabler Farb-Designpalette ausgeführt. Das elegante Erscheinungsbild der Konstruktion sowie die erhältlichen Größen als auch der mögliche Einsatz bei größeren Schaufenstern erlauben eine große Gestaltungsfreiheit bei der Planung des Eingangsbereiches eines Gebäudes.

Ein umfangreiches Programm von marktüblichen Beschlägen.

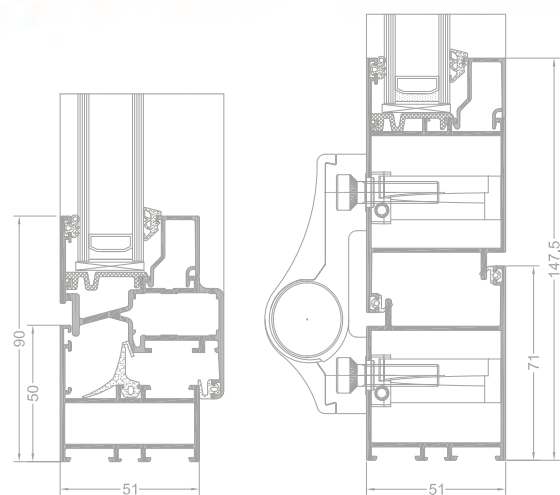


Querschnitt durch ein Fenster
EL 010 + VL 820

Querschnitt durch eine Tür
EL 014 + EL 025

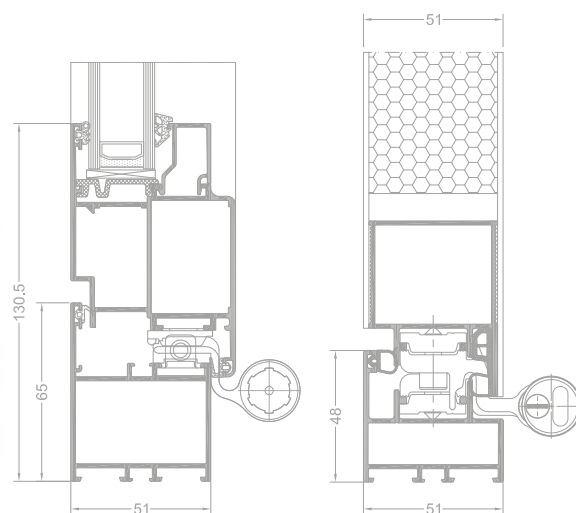

Querschnitt durch ein Fenster
EL 011 + EL 022

Querschnitt durch eine
Paneeltür - Scharnierseite

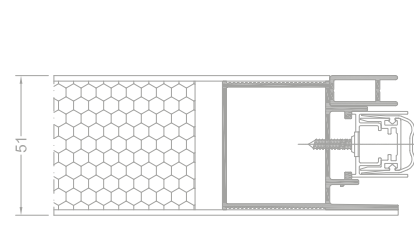

Querschnitt durch eine Paneeltür - Option mit absinkender Schwelle

PRODUKTSPEZIFIKATION

SYSTEM	WERKSTOFF	RAHMENTIEFE	FLÜGELTIEFE	VERGLASUNG	FENSTER	TÜREN
EL Fenster	Aluminium	51 mm	60 mm	bis 37 mm	Drehfenster, Kippfenster	—
EL Tür	Aluminium	51 mm	51 mm	bis 37 mm	—	Drehfenster
SYSTEM	WERKSTOFF	RAHMENTIEFE	FLÜGELTIEFE	VERGLASUNG	FENSTER	TÜREN
PD - EL	Aluminium	51 mm	51 mm	51 mm	—	Drehfenster