


VEKA SWINGLINE

Technische Details

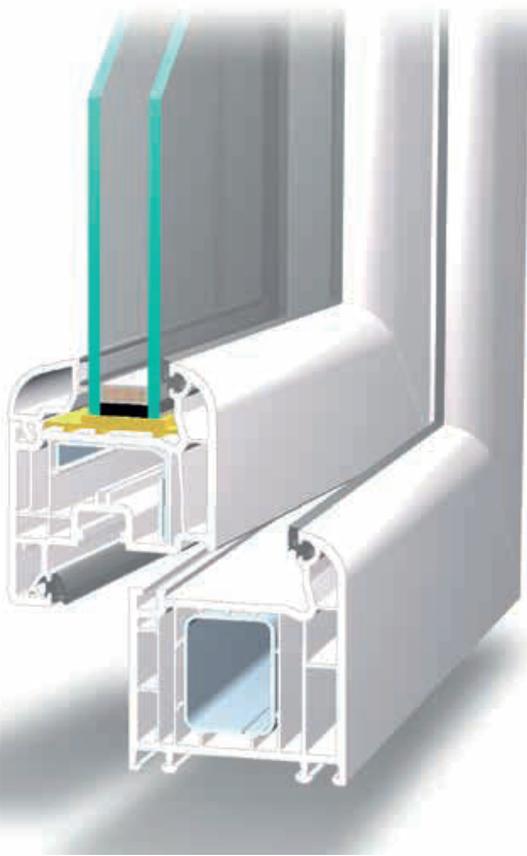

Profil

Mehrkommerprofil mit 70 mm Basis-Bautiefe,
Varianten: flächenversetzt, halbflächenversetzt,

Wärmedämmung

von bis zu $U_w = 0,76 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$
sind je nach Verglasung möglich und senken die Heizkosten
spürbar

Glas

Glaseinstand 21 mm, Scheibendicke (für Blend-/Flügelrahmen)
von 4 bis 42 mm und 2-3 fach-Verglasung möglich

Farbgestaltung

Mit über 40 Farben und Holzdekoren

Dichtung

Anschlagdichtung in Blend- und Flügelrahmen umlaufend,
zwei Dichtungsebenen

Verstärkung

Verzinkte Metallverstärkungen sorgen für statische Sicherheit

Charaktereigenschaften

- Die Mehrkammertechnik des SWINGLINE Profils sorgt für einen besonders niedrigen Wärmedurchgangswert.
- Runde Konturen verleihen dem SWINGLINE System sein attraktives Design.
- Die hervorragenden isolierenden Eigenschaften von sorgen für geringe Unterschiede der Raumtemperatur.
- Farbige Fenster und Türen setzen gestalterische Akzente.
Mit über 40 Farben und Holzdekoren bieten wir individuelle Lösungen für jeden Geschmack und jeden Haustyp.
- Drehkipp-, Dreh-, Kipp- und Stulpfenster sowie Parallel-Schiebe-Kipp-Tür, ein- und mehrflügelig, fest stehend oder kombinierbar, Verglasungen nach DIN 18361.